Сепараторы песка типа SP

Сепараторы песка типа SP предназначены для удаления песка из отходов вихревой очистки с отделением волокна. Типоразмер сепаратора песка выбирается исходя из количества поступающих отходов, в которых предполагается наличие минимально 10 % объема твердых веществ.
В цифровом обозначении сепараторов песка указаны диаметры подающего шнека и расход рабочей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип установки	Мощность привода	Подвод воды л/сек
SP 250 - 10 л/сек.	0,75 кВ, 400 В	1 1/2" - 3,0 л
SP 250 - 15 л/сек.	1,10 кВ, 400 В	1 1/2" - 3,0 л

Типовая серия не ограничена, изделия можно изменить согласно пожеланиям заказчика.

Тип	(D) Q(l.s-1)	DN1/PN	DN2/PN	DN3/PN	A	B	C	E	F	G
SP 250	10	100/10	150/10	80/10	1 300	2 180	350	1 400	1 800	1 525
SP 250	15	150/10	200/10	80/10	1 300	2 580	400	1 550	2 150	1 780

	H	I	K	L	M	N	O	R	P (кВт)	g
	1 500	1 300	4 400	230	2 650	250	750	1 660	0,75	640
	1 700	1 400	5 000	230	2 950	350	850	2 050	1,10	720

I - Подвод отходов
I´- Подвод альтернативный
II - Сток (вода+волокно)
II´- Сток альтернативный
III - Удаление шлама
III´- Удаление шлама альтернативное
IV - Подвод дополнительной промывочной воды (соленоидный вентиль G 6/4" (внутренний))

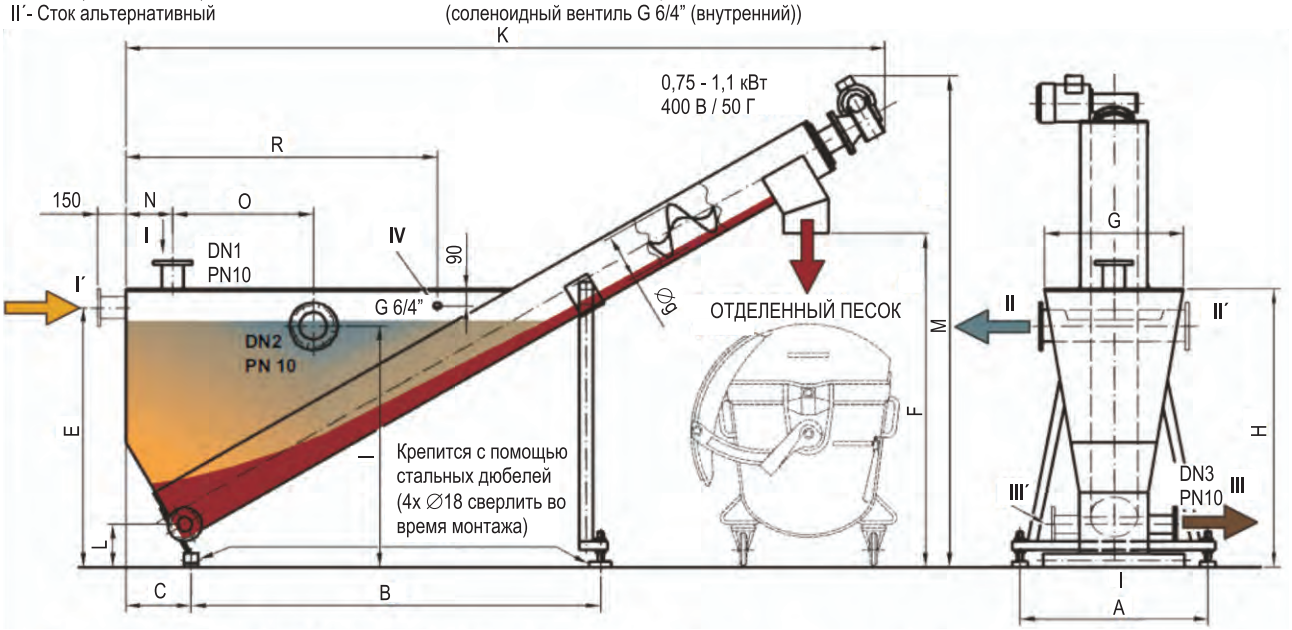

PAPCEL, a.s., Uničovská 132, 784 10 Litovel, Czech Republic ◆ tel.: +420 585 152 175 ◆ fax: +420 585 343 001 ◆ e-mail: marketing@papcel.cz ◆ http: //www.papcel.cz